

# 長崎大学（文教町2）創造工房西側支障物撤去工事

## 工事概要書

令和6年度

## 建 築 工 事 概 要 書

	年 度	令和6年度			案内・配置図等	別図による	
	工 事 名	長崎大学（文教町2）創造工房西側支障物撤去工事			本件に関する照会先	長崎大学施設部 契約関係：施設企画課施設総務経理 関 TEL 095-819-2175, FAX 095-819-2133	
	工 事 場 所	長崎市文教町1番14号 (長崎大学文教2団地構内)					
	完 成 期 限	令和6年8月30日（金曜日）			その他  〈施工条件〉 ・試験及びその他学内行事に伴い、工事中止又は騒音作業の中止等の工事制限がある。 ・騒音、臭気には十分対策を講じること。 ・その他条件は別図による		
工 事	飛行機	面積	約50㎡				
		外構	バリカー、基礎・架台、アルミ製階段・通路【撤去】				
		機体	(外部) アルミ製、(内部) 木合板【撤去】				
概 要	プレハブ倉庫	建築面積	約10㎡	構造			軽量鉄骨造
		外部	屋根：折板屋根、外壁：金属パネル【撤去】				
		内部	天井・壁：合板、床：合板、建具：透明フロートガラス【撤去】				
概 要	ガレージ	建築面積	約100㎡	構造			鉄骨造
		外部	屋根・外壁：石綿スレート【撤去】				
		内部	床：土間コンクリート【撤去】（天井・壁仕上なし）				
概 要	その他	地下ピット	水深3.0m、鉄筋コンクリート壁【撤去】【埋戻し】				
		縁石	撤去				
		コンクリート水槽	水深2.5m、鉄筋コンクリート壁、配管（鉄骨架台共）【撤去】				

別図1 全体配置図



本工事位置  
長崎大学文教町2団地  
長崎市文教町1番14号

案内図

本工事範囲

文教町2団地配置図 S=1/4000


【共通留意事項】

1. 本工事範囲以外については、工事期間中においても使用しているため、騒音・振動・粉塵・臭気及び作業に伴い発生する水や雨水の処理には特に注意して施工すること。
2. 工事用地として指定する箇所以外に、構内に工事用車両駐車場は無い。
3. 構内における工事車両の通行に際しては、学生及び教職員等を優先し、特に構内歩行者の安全の確保に万全を期すこと。
4. 作業時間は原則8:00~17:30とする。
5. 工事用車両の構内への出入りに関しては、平日の朝8:00~9:00及び昼12:00~13:00は原則出入り禁止とする。
6. 試験その他大学行事により工事中止及び騒音制限となる日時がある。(詳細は監督職員との打合せによる。)
7. 工事関係者は、構内及び敷地周辺において、腕章、名札等を常時着用すること。
8. 長崎大学文教2団地施工者安全協議会に参加し、構内における安全活動・近隣対応等を協力して行うこと。
9. 騒音・振動を発生させる恐れのある作業については適宜防音、防振措置を講じると共に、発生日時・範囲等を事前に通知すること。  
作業日程については、監督職員と協議すること。

凡例

	工事車両出入口
	工事車両動線(※徐行運転)
	本工事用地
	本工事範囲
	工事用水分岐位置
	工事用電力分岐位置
	交通誘導員(常時)

10. 交通誘導員を常時配置すること。  
また、工事範囲及び工事用地周辺は仮囲いH=2.0m等で区画すること。
  11. 工事用地周辺の排水については、**十分注意をし必要に応じて処置を行うこと。**
- ※ ①長崎大学禁煙実践基本方針に基づき文教町2団地構内および敷地周辺での喫煙、タバコ関連器具(タバコ、ライター、灰皿等)の構内への持込みを禁止とする。  
②新規入場者教育及び毎日の朝礼・昼礼で構内及び敷地周辺での喫煙が禁止されていることを工事関係者に周知すること。  
③文教2団地施工者安全協議会で休憩時間に構内及び敷地周辺のパトロールを行い、喫煙者の取り締まりを行うこと。  
④工事関係者全員に構内及び敷地周辺での喫煙を行わない旨の誓約書を提出させるとともに喫煙が判明した場合には以降の現場入場を禁止する等の対応を行うこと。

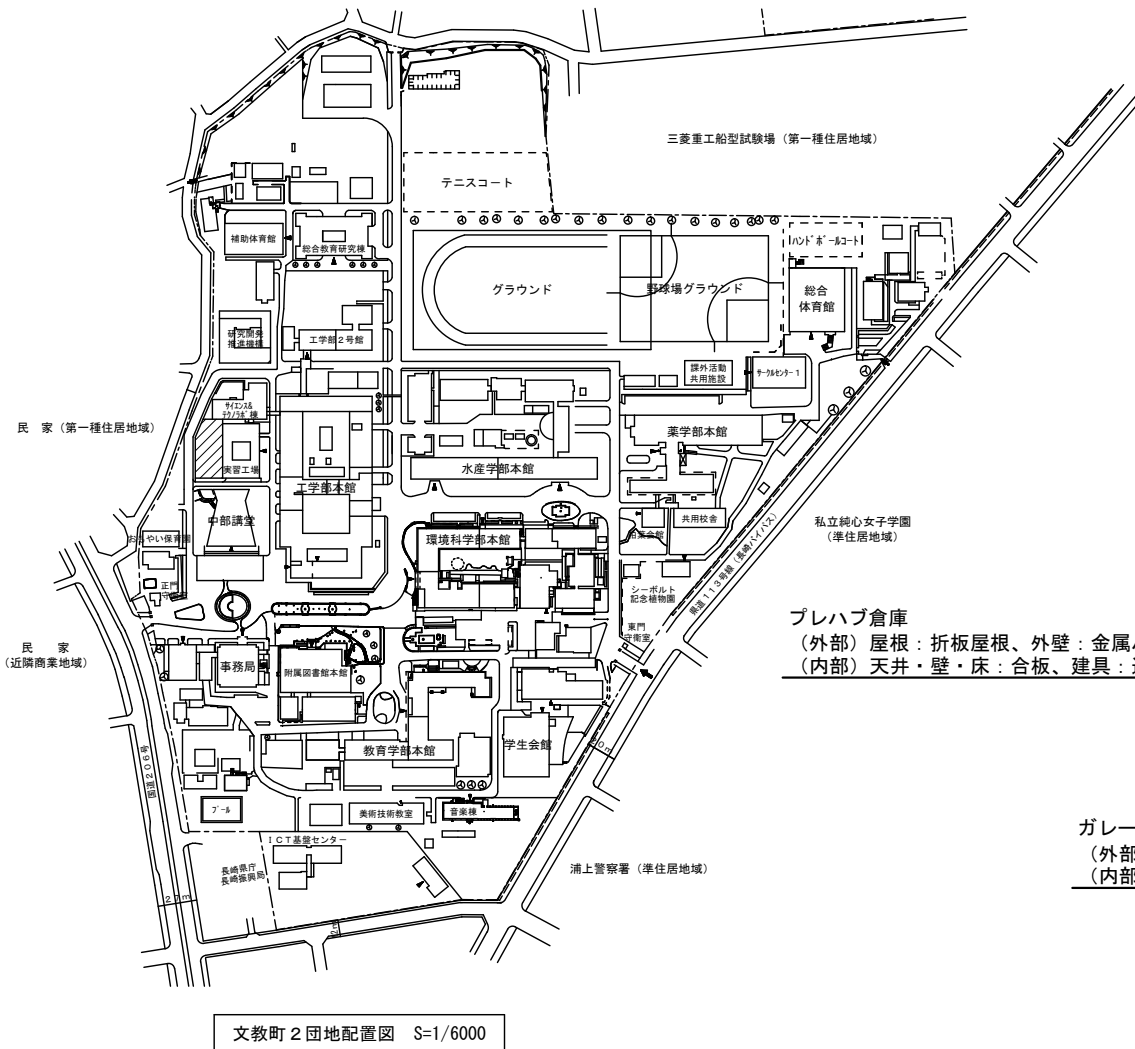

文教町2団地配置図 S=1/6000

プレハブ倉庫  
 (外部) 屋根: 折板屋根、外壁: 金属パネル【撤去】  
 (内部) 天井・壁・床: 合板、建具: 透明フロートガラス【撤去】

ガレージ  
 (外部) 屋根・外壁: 石綿スレート【撤去】  
 (内部) 床: 土間コンクリート【撤去】

飛行機  
 機体(外部) アルミ製、(内部) 木合板【撤去】  
 (外構) バリカー、基礎・架台、アルミ製階段・通路【撤去】

地下水槽(ピット)  
 コンクリート立上り壁【撤去】

水槽  
 コンクリート立上り壁、  
 給水管(鉄骨架台共)【撤去】

縁石撤去

